

Vous admentation qu'elle ne cache pas votre robe ou votre petit pull? Alors, ce modèle est fait pour vous. Il vous tiendra bien chaud sans vous obliger à sacrifier votre look...
Une simple attache au col, des manches courtes donnent à cette veste légèreté et raffinement.



du col et du devant droit laissées en attente, et trav. en côtes 2/2. À 3 cm de haut. tot., rab. toutes les m. et enfin rel. 84 m. le long du bord inf. des manches et trav. en côtes 2/2.

À 3 cm de haut. tot., rab. toutes les m. Fermer et monter les manches.

VESTE COULEUR CRÈME



Taille 38/40.
Pour toute taille supérieure ou inférieure, augmenter ou diminuer de 2 cm en largeur et de 1 cm en hauteur.

Fournitures:

350 g de laine Nature crème n° 664 de Grignasco Knits; aig. n° 4,5; 1 bouton.

Points employés:

Côtes 3/4:

1er rg: * 3 m. end., 4 m. env. *. Rép. de * à *

2e rg : trav. les m. comme elles se prés. Rép. toujours ces 2 rgs.

■ Jersey endroit:

rg aller à l'end., rg retour à l'env.

■ Motif à torsades et côtes :

trav. selon le diagramme ; seuls les rgs à l'end. sont représentés ; à l'env. trav. les m. comme elles se présentent.

3 m. crois. à gauche : laisser en attente 2 m. devant le travail, 1 m. end., trav. à




l'end. les m. en attente.

3 m. crois. à droite : laisser en attente 1 m. derrière le travail, 2 m. end., trav. à l'end. la m. en attente.

8 m. crois. à gauche : laisser en attente 5 m. devant le travail, trav. à l'end. les 3 m. suiv., rel. les m. à l'env. en attente et trav. à l'env. en laissant en attente les m. rest. devant le trav., trav. à l'end. les 3 dernières m.

■ Maille tubulaire (arrêt du travail) :

1er rg: * 1 m. end., fil devant, glisser 1 m. à l'env. sans la trav., fil derrière *. Rép. de * à *.

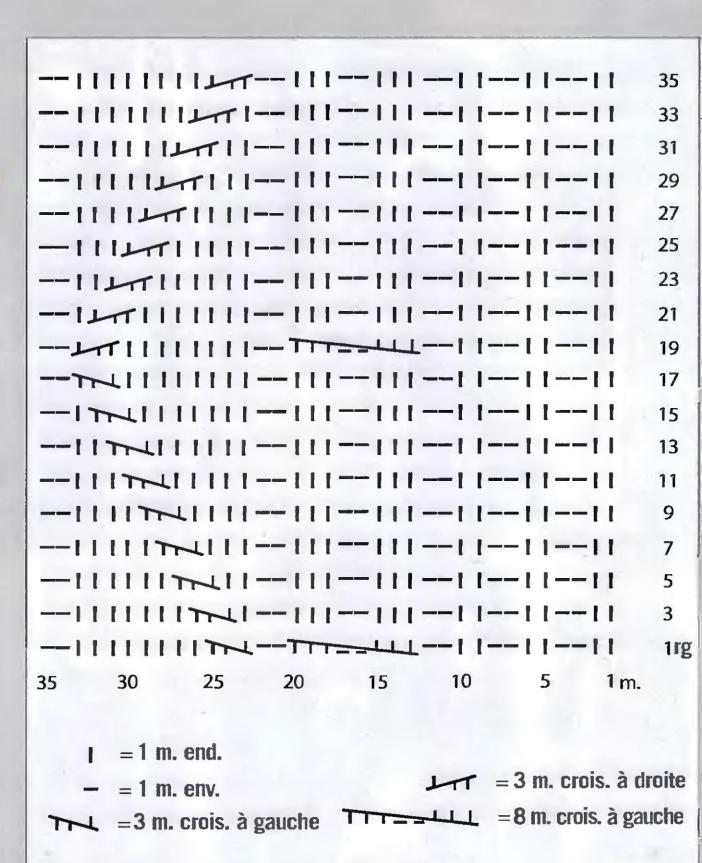

Rép. toujours le 1er rg; une fois la hauteur voulue atteinte, arrêter les m. avec une aig. à laine au pt de maille.

Echantillon: 10x10 cm = 18 m. et 23 rgs (jers., aig. n° 4,5).

RÉALISATION

Dos: monter 80 m. et trav. en côtes 3/4. À 13 cm de haut. tot., cont. en jers. À 62 cm de haut. tot., rab. toutes les m.

Devant gauche: monter 47 m. et trav. en

côtes 3/4. À 13 cm de haut. tot., trav. sur les premières 35 m. selon le diagramme et sur les m. rest. en jers. À 58 cm de haut. tot., pour l'encol., rab. côté encol., tous les 2 rgs, 1 fs 8 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 5 m. À 62 cm de haut. tot., rab. les m. rest.

Devant droit : trav. comme pour le gauche, symétriquement.

Confection : coudre les épaules. Rel. 70 m. le long du bord des emman., commencer et terminer en regard du point indiqué par un * sur le croquis et trav. en côtes 3/4. À 7 cm de haut. tot., trav. 4 rgs en m. tubulaire. Pour le col., rel. 76 m. le long de l'encol. et trav. les premières et dernières 12 m. en côtes 2/2 et les m. centrales en côtes 3/4. À 5 cm de haut. tot., trav. 4 rgs en m. tubulaire. Coudre les côtés et les dessous de manche. Réaliser une boutonnière à la base du col du devant gauche et fixer le bouton en regard.

